

X-BSD radar Manual




Note:

Dette product kan kun hjælpe dig til at øge sikkerheden men kan ikke garantere din sikkerhed i trafikken. Kør altid under de bedste forhold.

1. Leveringsomfang



2. Tilslutning

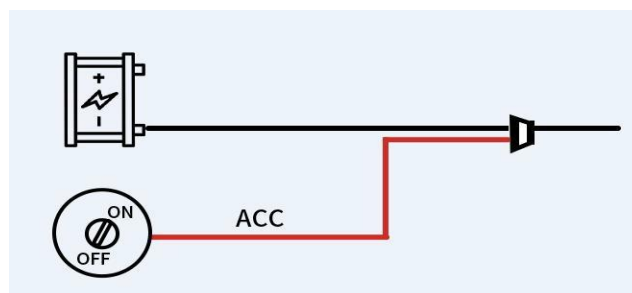

① Forbind den sorte ledning til minus polen på batteriet. Og den røde ledning til Motorcyklens tændingsnøgle.

② Brug et multi-meter til DC volt visning (ikke medfølgende) og sæt den sorte pin til minus polen på batteriet og den røde pin til et sted hvor du tænker at der kommer strøm når tændingsnøglen er drejet på "on" for at teste om det er et egnet sted at tilslutte strømmen til BSD enheden.

③ Når tændingsnøglen er på "OFF", skal der ikke være et output på multimeteret.; Når du drejer nøglen over på ON, skal multi-meter vise 12V voltage, som indikere at stedet er egnet til montering af den røde ledning.

Hvis din motorcykel allerede har en USB port, kan denne bruges til at føde BSD enheden med strøm.

3. Installations Diagram



BSD enheden skal monteres vertikalt (med
LED dioderne op- og bagudrettet

4. Radar advarsels lys

Radaren overvåger simultant bagfra kommende trafik:



Afstand	Trafik	Advarselslys
30M-13M	Alt bagfra kommende trafik Venstre og højre indikatorer blinker orange 2 gange.	
13M-0M	Venstre side: Rød LED lyser indtil køretøjet er passeret.	
	Højre side: Rød LED lyser indtil køretøjet er passeret.	
	Radar: 3 små LED dioder blinker 3 gange.	

5. I brug

- ① Dette product understøtter kun 12-24V til 5V 2A strømforsyning.
- ② Benyt selvklæbende tape til at montere indikatorne på f.eks. sidespejlene.
- ③ Venstre og højre side skal du sørge for bliver monteres i de rigtige sider så du ikke for byttet om på højre og venstre side. Tjek at de sidder korrekt inden at du monterer dem endeligt.

6. Main parameters

Frekvens	60GHz
Horisontal vinkel	120 °
Temperatur	-40 to 85 °C
Advarsels hastigheds rækkevidde	7.2 km/h ~ 130 km/h
Radarens "synsfelt"	Horisontalt -3.75m~+3.75m, Vertikalt 0~30m
Afstandsmåling	± 0.5M
LED pærernes opførsel	Højre og venstre LED lyser eller blinker.
Advarselstid	Under 2 sekunder
Operativ voltage	Ind: 12V-24V Ud (USB) : 5V2A
Vandtæt	IP67
Anvendelse	Alle typer motorcykel, scooter mv.

Affald

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt



Produkter, der er markeret med den "overstregede skraldespand" ovenover, er elektriske og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at elektrisk og elektronisk affaldsudstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat som elektronisk skrot.

garanti

2 år efter købelovens bestemmelser.

Support

Tlf. nr.: +45 93943696

E-mail: support@x-mcparts.com